
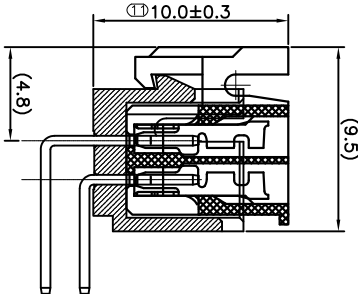

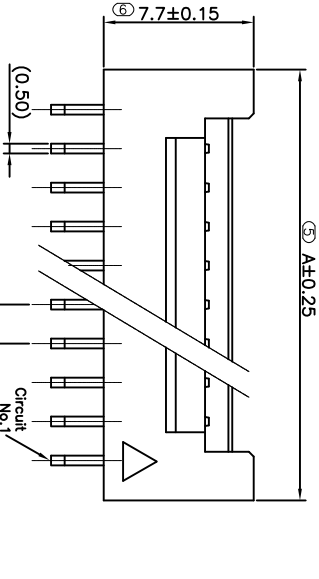
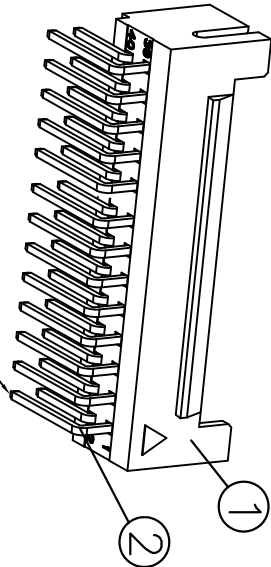


REV.	ECN NO.	LOCATIONS.	DESCRIPTION	DATE	CHANGER

ROHS管理规定：
1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、
不可测定物质的成分表，有效期一年。

技术指标：
1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、
缺陷、裂纹等现象；

- 2、温度范围：-25℃~85℃；
3、额定电压：250V，AC，DC（等效）；
4、接触电阻： $\leq 0.03\Omega$ ；
5、绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$ ；
6、耐压：1000V，AC/minute.

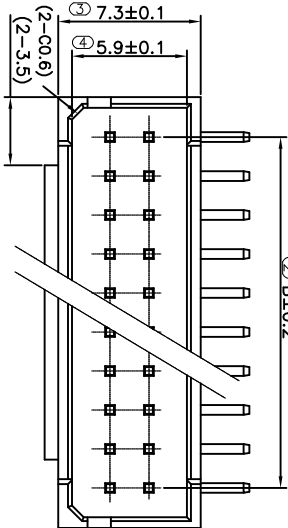


嵌合状态

Ordering Code:

TS207WR - X X X 1
① ② ③ ④

- ① Series No.
② No. of Circuits
③ Plating option:
T = 3.05μm (120μ") Tin
over 0.76μm(30μ") Nickel
④ Other Option: 1 = Down Pin:2.5mm

Poles	Dimension(mm)	
	A	B
08	10.00	6.00
10	12.00	8.00
12	14.00	10.00
14	16.00	12.00
16	18.00	14.00
18	20.00	16.00
20	22.00	18.00
22	24.00	20.00
24	26.00	22.00
26	28.00	24.00
28	30.00	26.00
30	32.00	28.00
32	34.00	30.00
34	36.00	32.00
36	38.00	34.00
38	40.00	36.00
40	42.00	38.00
60	62.00	58.00

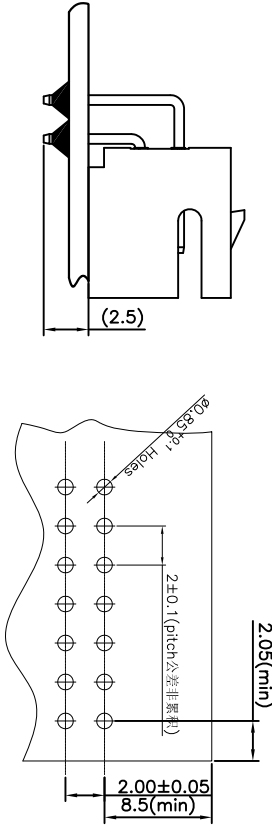

PCB寸法(t=0.8-1.6)

P.C. BOARD layout

GENERAL TOLERANCE		鉅創科技有限公司 TRONTEK TECHNOLOGY CO., LTD.	
X.±	X.°± 1°		
X.± 0.30	.X°±		
.XX± 0.20	.XX°±		
.XXX± 0.10	.XXX°±	TITLE: 20mm Wire to Board Connector DIP	
CUSTOMER DRAWING		PART NO. TS207WR-XXXX	DWG. NO. 20140623
APPROVED Kevin	CHECKED: Paul	DRAWN: frank	SCALE: 1:1
		mm	SHEET: 1 / 1
		PROJ. 	REV. C